

## МОДЕЛИ SP2101, SP2201 и SP3201

Усилие 20 - 30 т




### ОСОБЕННОСТИ

- Прочная стальная рама обеспечивает максимальную жёсткость.
- Несколько вариантов рабочего положения стола пресса.
- Стальная поперечная опора предотвращает деформацию рамы при нагрузке.
- Цилиндры однократного действия с пружинным возвратом и ходом 10" имеют возможность горизонтального перемещения.
- Доступны модели на 20 - 30 тонн с ручным или пневмогидравлическим насосом, поставляемым по желанию заказчика.

### Комплект вспомогательного оборудования

	A	B	C	D	Вес (кг)
Деталь	Длинный V-образный блок	V-образное основание	Адаптер выталкивающий	Адаптер выталкивающий	
BP201	E0662	E0064	B0562 (хвостовик 3/4")	B0563 (хвостовик 1")	17.0

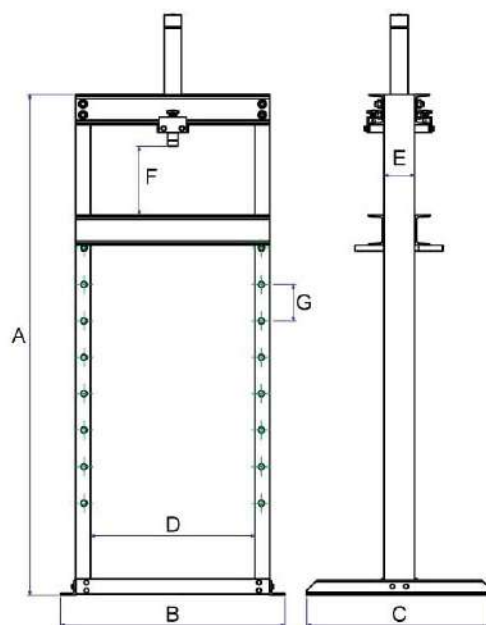

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Усилие (т)	Ход (мм)	Тип насоса	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)	F (мм)	G (мм)	Комплект вспомогат. оборудования
SP2101	20	128	Ручной двухскоростной	1650	790	700	510	125	233-1072	120	BP 102
SP2201	20	128	Пневмогидр.	1650	790	700	510	125	233-1072	120	BP 102
SP3201	20	204	Пневмогидр.	1631	920	700	620	150	306-1025	120	BP 102