


МОДЕЛИ SP1301 и SP1401

Усилие 10 т

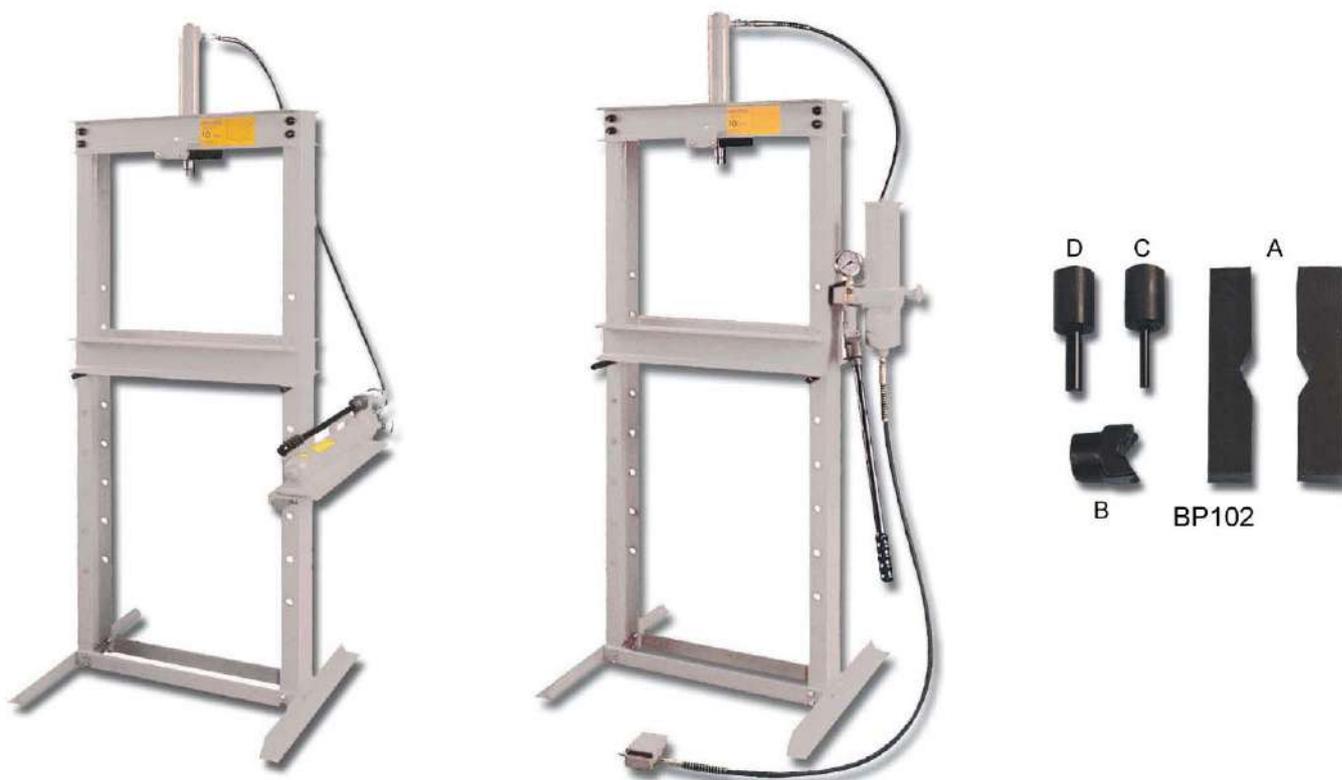


ОСОБЕННОСТИ

- Прочная стальная рама обеспечивает максимальную жёсткость.
- Несколько вариантов рабочего положения стола пресса.
- Стальная поперечная опора предотвращает деформацию рамы при нагрузке.
- Цилиндры однократного действия с пружинным возвратом и ходом 10" имеют возможность горизонтального перемещения.
- Доступны модели на 10 тонн с ручным или пневмогидравлическим насосом, поставляемым по желанию заказчика.

Комплект вспомогательного оборудования

	A	B	C	D	Вес (кг)
Деталь	Длинный V-образный блок	V-образное основание	Адаптер выталкивающий	Адаптер выталкивающий	
BP102	E0650	E0175	B0547 (хвостовик 1/2")	B0548 (хвостовик 3/4")	9.5

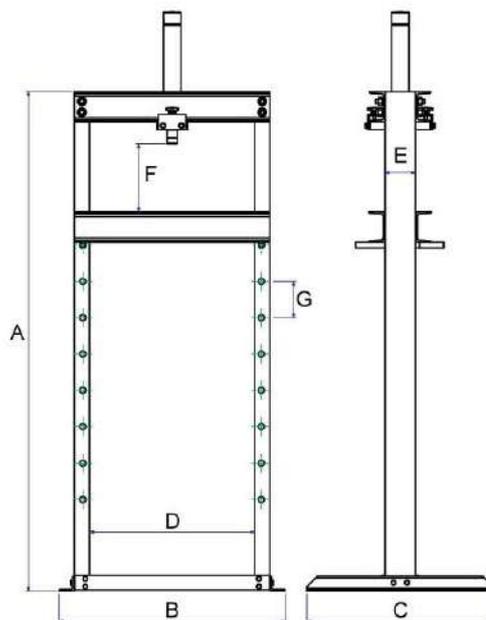

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Усилие (т)	Ход (мм)	Тип насоса	A (мм)	B (мм)	C (мм)	D (мм)	E (мм)	F (мм)	G (мм)	Вес (кг)	Комплект вспомогат. оборудования
SP1301	10	254	Ручной двухскоростной	1650	740	610	540	100	255-1065	120	87	BP 102
SP1401	10	254	Пневмогидр.	1650	740	610	540	100	255-1065	120	90	BP 102