

ТРЕХСЕКЦИОННЫЕ ХОМУТЫ (ПЛАСТИНЫ) полезное дополнение к съёмникам

POWERRAM
HYDRAULIC TOOLS




Обратная установка для самого широкого охвата




Прямая установка для стандартного применения

ОСОБЕННОСТИ:

- Самая широкая область применения среди аналогов, благодаря специальной конструкции 3х секционной пластины: лицевая сторона для демонтажа подшипников, обратная сторона для демонтажа шестерен или шкивов, при необходимости максимального охвата демонтируемой детали.
- Данная конструкция секционных пластин уникальна и запатентована POWERRAM. Остерегайтесь подделок.
- 3х секционные пластины обеспечивают равномерное распределение усилия, предотвращая блокировку и/или наклон подшипника на валу во время демонтажа.
- Подходят для комбинированного использования со всеми гидравлическими трёхзахватными съёмниками POWERRAM.
- Самый широкий ассортимент 3х секционных пластин охватывает большую часть диаметров валов, применяемых сегодня в промышленности.
- Для интенсивной эксплуатации в тяжёлых условиях детали 3-секционных хомутов кованые, изготовлены из высокопрочной стали с последующей термообработкой. Высокопрочные болтовые и шарнирные соединения. Гальваническое антикоррозионное покрытие.

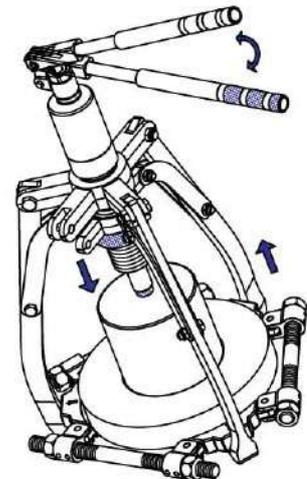

Простота в эксплуатации

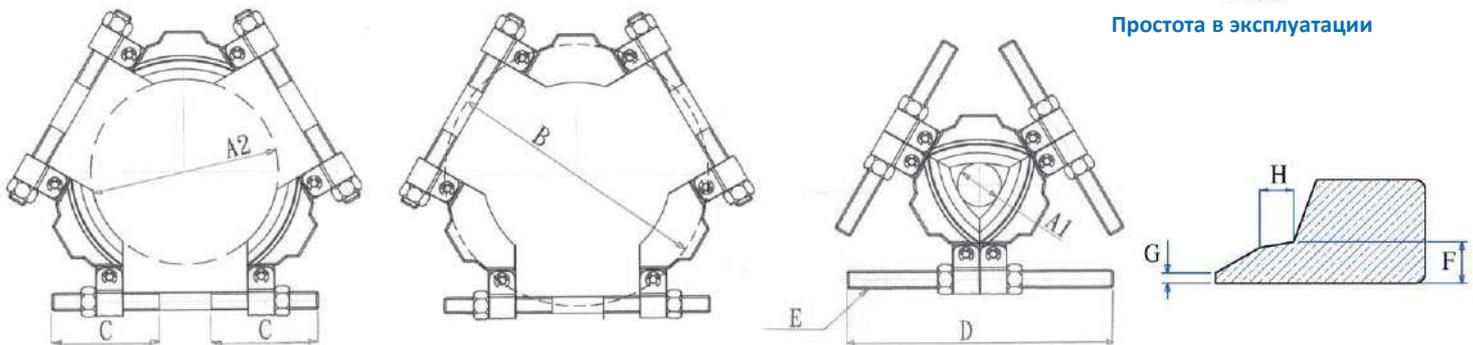

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ (мм)

Модель	Доступный диаметр вала (мм)		Ширина захвата В (макс.)	С (мм)	D (мм)	E (")	F (мм)	G (мм)	H (мм)	Нагрузка (тонн)	Вес (кг)
	A1	A2									
ET3-160	26	160	216	105	240	5/8"-11UNC	8	2	6.5	6	3.5
ET3-210	50	210	280	117	285	7/8"-14UNF	10	2	9	8	5.5
ET3-340	90	340	460	175	430	1 1/4"-12UNF	14	2	8	20	18
ET3-495	140	495	660	235	610	1 3/4"-12UNF	20	2	12	30	45